



Kopplingschema Gecko IN.YE-3-H3.0 – Swimspa 2018

Instruktion Swimspa AquaSport 3x16 AMP

Flytta punkterna en åt gången enligt följande för att koppla 3-fas.

Flytta P10 till P11

Flytta P13 till P10



Flytta P74 till P13

Färdigkopplad box för 3-fas ska se ut enligt följande:

PJ1 - 1 Jumper mellan P7 & P10 (PJ1 enligt bilden)

PJ2 - 1 Jumper mellan P11 & P13 (PJ2 enligt bilden)

Använd C16 säkringar (kvalitetssäkringar tex. Hager). Vi rekommenderar separat jordfelsbrytare. Säkerhetsbrytare skall sitta monterad i anslutning till badet. Montera säkerhetsbrytaren åtkomlig för Hydropol's servicetekniker.

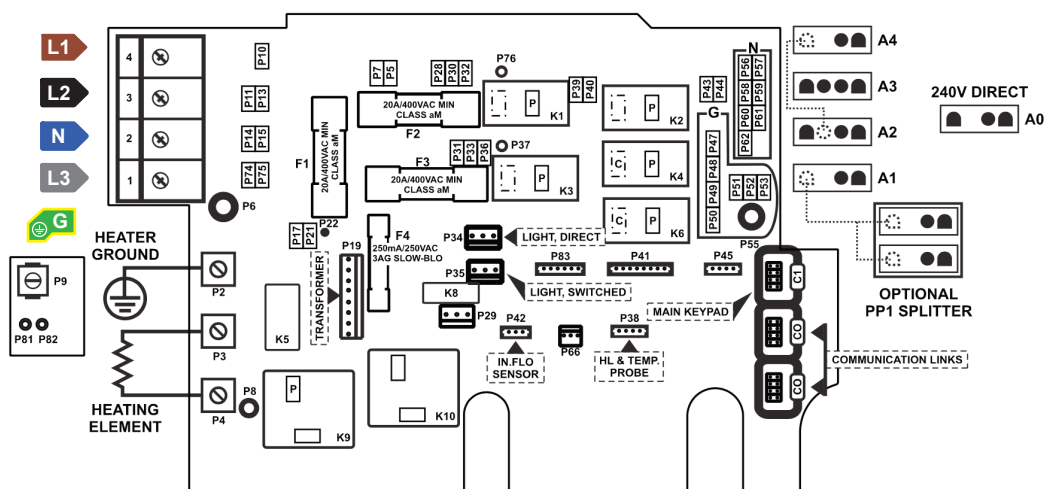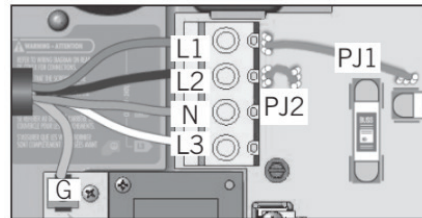



Kopplingsschema Gecko IN.YE-3-H3.0 – Swimspa 2018

Swimspa AquaTrainer 3x20 AMP

MASTERPACK, ansluts med 2x20 AMP

Instruktion för 2-Fas (2 x 20 amp)


Flytta punkterna en åt gången enligt följande för att koppla 2-fas.

Byt plats på punkterna P13 & P10

Färdigkopplad box för 3-fas ska se ut enligt följande:

PJ1 - 1 Jumper mellan P7 & P10 (PJ1 enligt bilden)

PJ2 - 1 Jumper mellan P13-P74 (PJ2 enligt bilden)

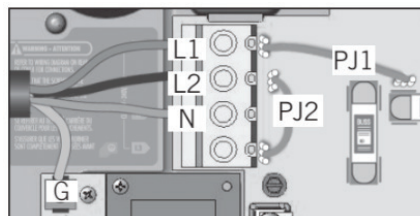

SLAVEPACK, ansluts med 1x20 AMP


Instruktion för 1-Fas (1 x 20 amp)

Följ instruktionerna vid plinten.

Färdigkopplad box för 1-fas ska se ut enligt följande (detta är fabriksinställt):

PJ1 - 1 Jumper mellan P7 & P13 (PJ1 enligt bilden)

PJ2 - 1 Jumper mellan P10 & P74 (PJ2 enligt bilden)

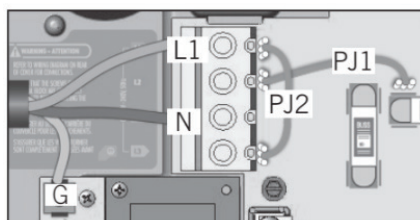

Använd C20 säkringar (kvalitetssäkringar tex. Hager). Vi rekommenderar separat jordfelsbrytare. Säkerhetsbrytare skall sitta monterad i anslutning till badet. Montera säkerhetsbrytaren åtkomlig för HydroPools servicetekniker.

En matning in i arbetsbrytare i anslutning till badet. Därifrån dras varsin kabel till masterpack respektive slavepack.

