



## Kopplingschema Gecko IN.YE-3-H3.0 – Spabad 2018


### Instruktion för 1-Fas (1 x 16 amp)

Följ instruktionerna vid plinten.

Färdigkopplad box för 1-fas ska se ut enligt följande (detta är fabriksinställt):

PJ1 - 1 Jumper mellan P7 & P13 (PJ1 enligt bilden)

PJ2 - 1 Jumper mellan P10 & P74 (PJ2 enligt bilden)

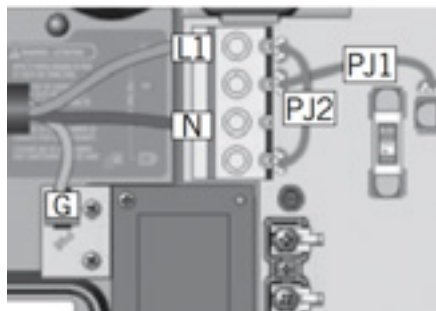

### Instruktion för 3-Fas (3 x 16 amp)

Flytta punkterna en åt gången enligt följande för att koppla 3-fas.

Flytta P10 till P11


Flytta P13 till P10

Flytta P74 till p13

Färdigkopplad box för 3-fas ska se ut enligt följande:

PJ1 - 1 Jumper mellan P7 & P10 (PJ1 enligt bilden)

PJ2 - 1 Jumper mellan P11 & P13 (PJ2 enligt bilden)

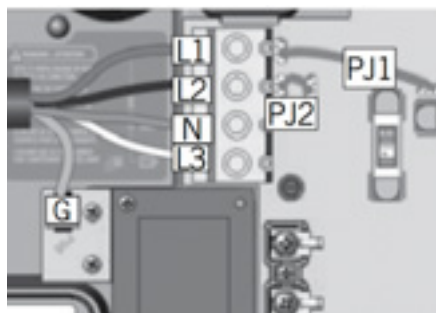

Använd C16 säkringar (kvalitetssäkringar tex. Hager). Vi rekommenderar separat jordfelsbrytare. Säkerhetsbrytare skall sitta monterad i anslutning till badet. Montera säkerhetsbrytaren åtkomlig för HydroPools servicetekniker.

